


Pulsador WIFI 1CH



Conexión Pulsador y Motor Tubular

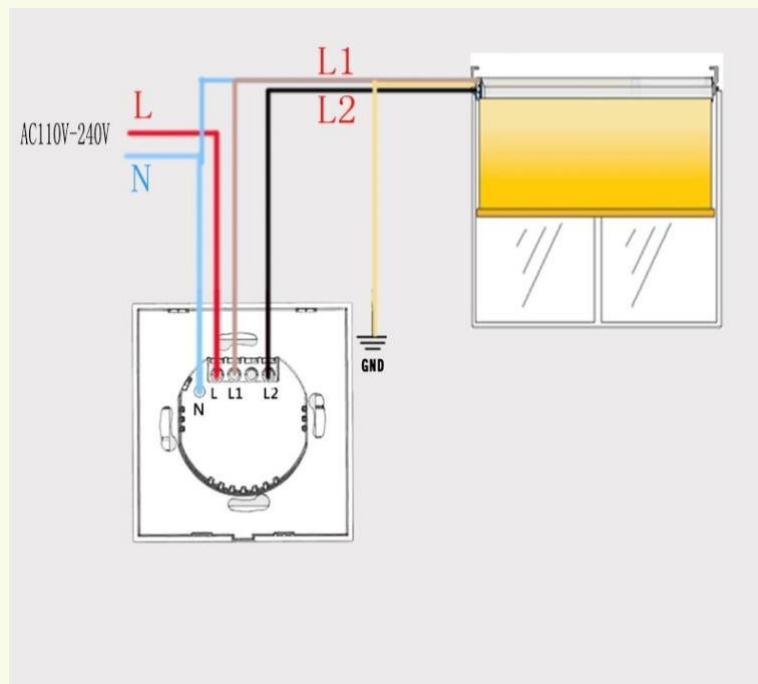

Debemos tener en cuenta que El **Neutro** del Motor tubular y el Neutro de nuestra Red eléctrica debén ir al mismo **borne N**

Conectaremos la Fase de nuestra Red Eléctrica al **Borne L**

Conectaremos las Fases de **Subida y Bajada** del Motor (Marron y Negro) a los **bornes L1 y L3**

INSTALACION APP



1. Nos instalaremos la aplicación "tuya smart" y nos tendremos que crear una cuenta.
2. Le daremos al botón + para añadir un dispositivo.
3. Seleccionaremos el tipo de dispositivo que queremos configurar. (en el caso de querer configurar una persiana domestica seleccionaremos el "interruptor de cortinas (Wi-Fi)").
4. Tendremos que aceptar tal y como nos pedirá la aplicación, el "acceso a ubicación" y una vez aceptado pondremos el nombre y la clave de nuestro Wi-Fi de 2.4GHz.
5. Mantendremos pulsado el botón de abrir (son 2 flechas mirando hacia fuera) hasta que este comience a parpadear.
6. Pueden haber dos tipos de destellos, rápido y lento , dependiendo el que haga nuestro pulsador , lo seleccionaremos en la app el que sea en nuestro caso.
7. Nos saldrá un porcentaje que empezara a 0 y ira aumentando, eso significa que la app esta buscando el dispositivo, una vez pare de aumentar el porcentaje esto significara que ha encontrado el dispositivo (si el porcentaje llega al 100% significara que no se ha podido programar el dispositivo por algún error) .
8. Una vez configurado el dispositivo nos dejara cambiarle el nombre, solo habrá que ponerle el nombre que nosotros deseemos darle al botón de "finalizado" y nuestro dispositivo ya estará listo para ser controlado desde la app.

Pulsador Wifi 1CH

Información de la compañía.

Empresa: Motores y persianas.

Dirección centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43.

Código postal: 08038.

Teléfonos de contacto:

Departamento logístico Madrid: 91 101 93 89.

Oficina Barcelona: 93 100 09 15

www.motoresypersianas.com

